

# ぴったりサイズで 作業効率が大幅アップ!

施工のムラなく、  
仕上がりも  
キレイ

優れた耐食性

さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を使用。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(当社比)

塩ビ管にも使える

## 共通支持金具

### 吊バンド (サポートバンド付)

サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!

### 切込み付立バンド

クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインのどちらもOK

壁との間にスペースがとれない場合


### 防振サドルバンド

防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!

※耐火音ナインには対応していません。

### マルチフロアバンド


耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK

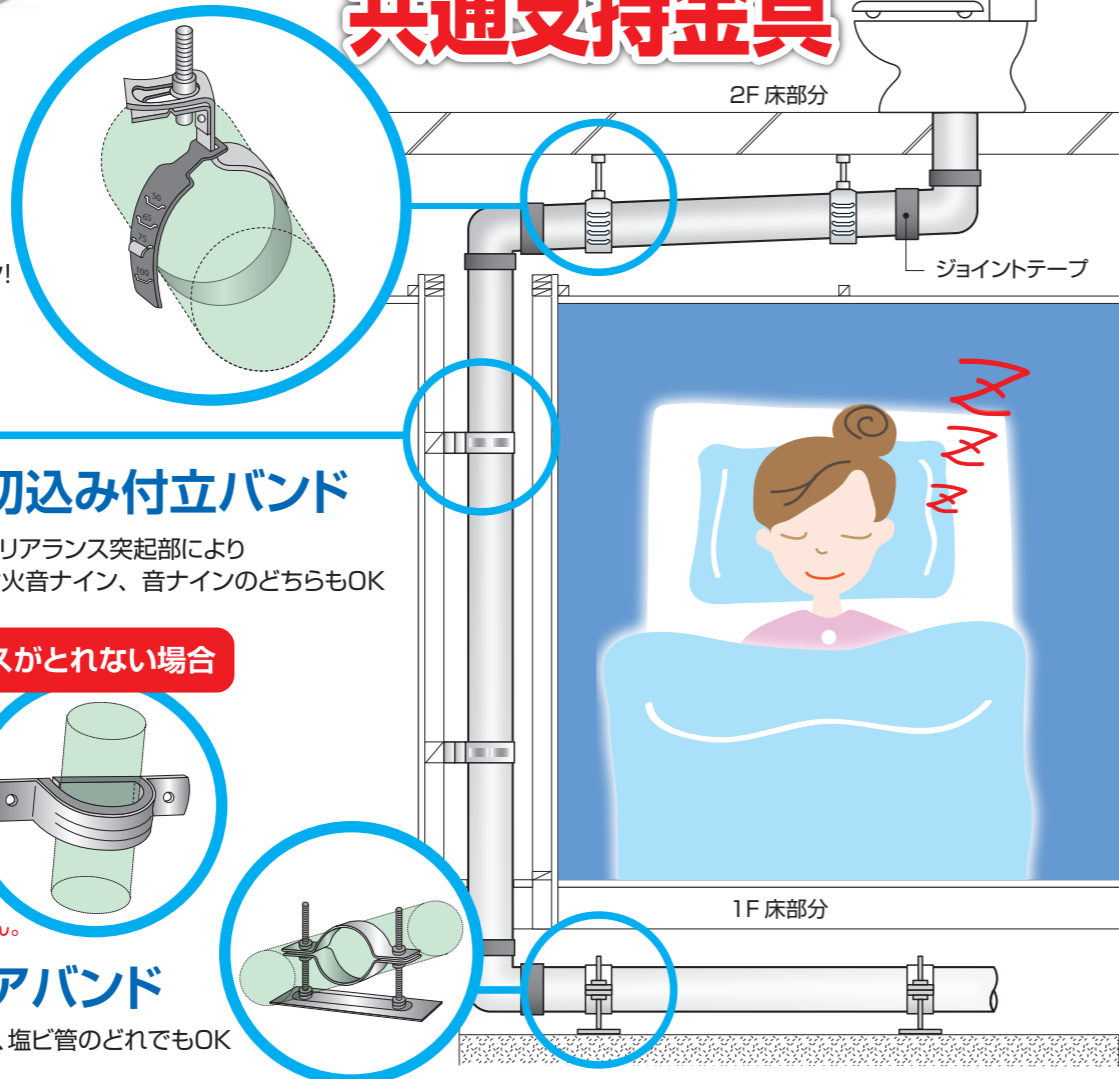

○対応可 ×対応不可

No.	品名	種類	呼び径	品番	適合表			梱包数	特長
					音ナイン 音シラス	耐火 音ナイン	塩ビ管		
1	吊バンド (タン付)	SA-50S	50	0594417	●	×	×	50	
2		SA-75S	75	0594418	●	×	×		
3		SA-100S	100	0594419	●	×	×		
4	吊バンド(サポートバンド付)	ST-50S	50	0597335	●	●	×	100	1.タンナットと本体の一体化により、締め付け工程不要 2.高耐食溶融メッキ鋼板で長寿命 3.クロムフリーで環境に優しい
5	サポートバンド	ST-65S	65	0597336	●	●	×		
6		ST-75S	75	0597337	●	●	×		
7		ST-100S	100	0597338	●	●	×		
8	切込み付立バンド	ST-50T	50	0597339	●	●	×	100	1.カシメボルト付きで落下防止 2.クロムフリーで環境に優しい
9	カシメボルト	ST-65T	65	0597340	●	●	×		
10		ST-75T	75	0597341	●	●	×		
11	※T字足は別途入手してください。(t=3.2)	ST-100T	100	0597342	●	●	×		
12	マルチフロアバンド	ST-50F	50	0597347	●	●	●	50	1.音ナイン、耐火音ナイン、塩ビ管対応のマルチバンド 2.3/8インチボルト仕様 3.インパクトレンチで垂直にネジ締めOK
13		ST-65-75F	65-75併用	0597348	●	●	●		
14		ST-100-125F	100-125併用	0597349	●	●	●		
15	防振サドルバンド	ST-50BS	50	0597344	●	×	×	80	1.防振ゴム10ミリの採用により壁への共振を防ぎ、防音性能アップ 2.クロムフリーで環境に優しい
16	防振ゴム	ST-75BS	75	0597345	●	×	×		
17		ST-100BS	100	0597346	●	×	×		
18	サドルバンド	SN-50U	50	0597355	●	×	×	170	
19		SN-75U	75	0597356	●	×	×	120	
20		SN-100U	100	0597357	●	×	×	100	

### 吊バンド使用方法

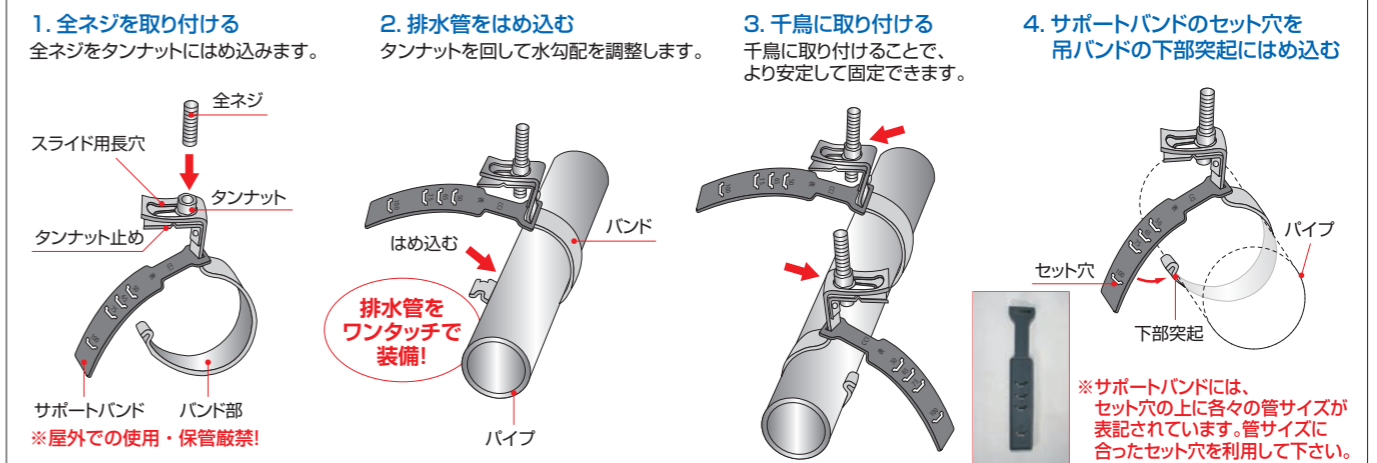

### 防振サドルバンド使用方法

