

耐火音ナイン


安全で静かな暮らしをつくる

排水騒音を大幅カット!

耐火建築物に使える防音排水管

防火区画(床・壁・中空壁) 貫通OK

国交省大臣認定
 PS060FL-0264(床)
 PS060FL-0357(床)
 PS060WL-0308(壁)
 PS060WL-0320(中空壁)
 PS060FL-0900(中空床)
 PS060WL-0901(中空壁)
 (一財)日本消防設備安全センター認定
 KK19-039号(床)(共住区画)
 KK19-141号(床)(共住区画)
 KK19-040号(壁)(共住区画)
 KK19-041号(中空壁)(共住区画)

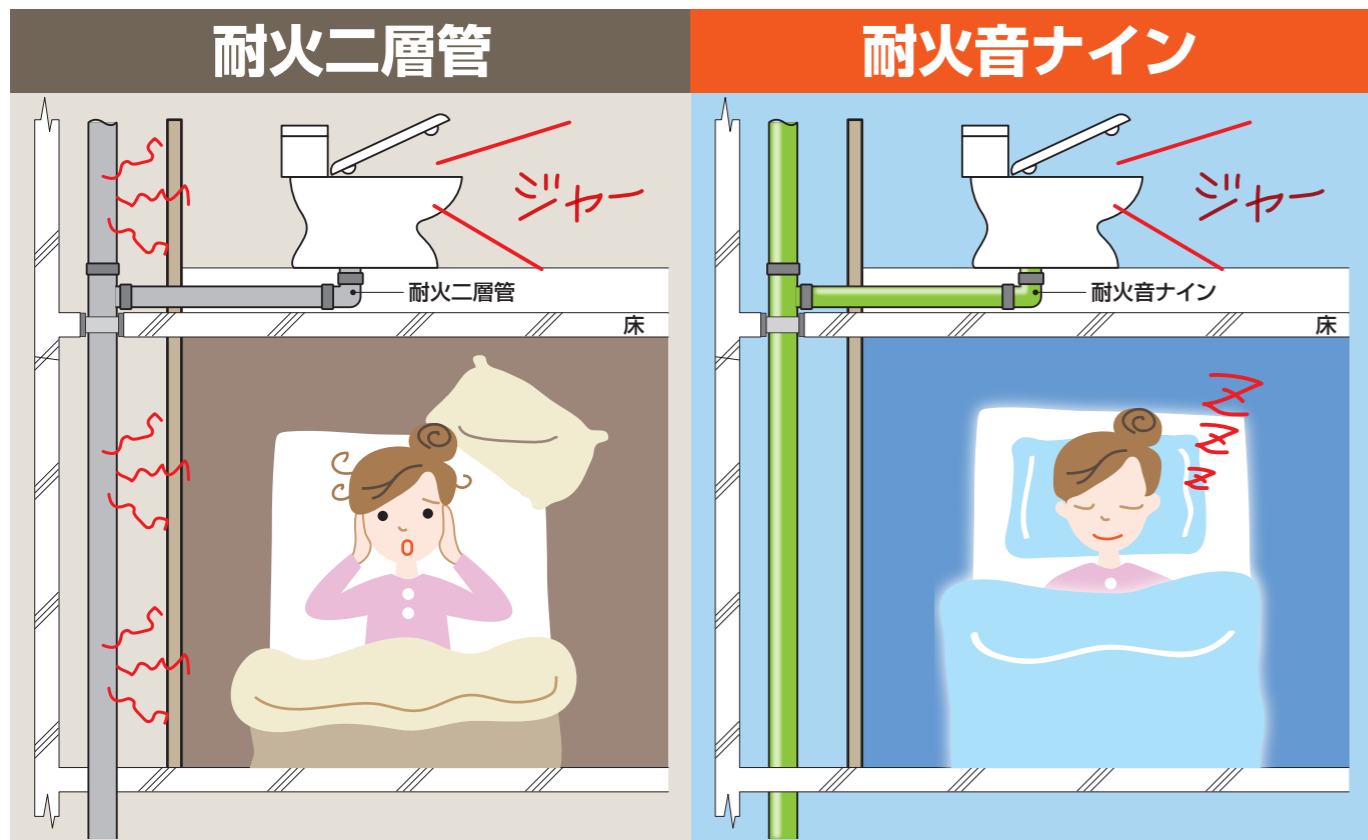


耐火音ナイン

安全で静かな暮らしをつくる

国交省認定 木造準耐火構造(60分)

木造準耐火
(60分)

中空床・中空壁貫通の 国交省認定を取得!

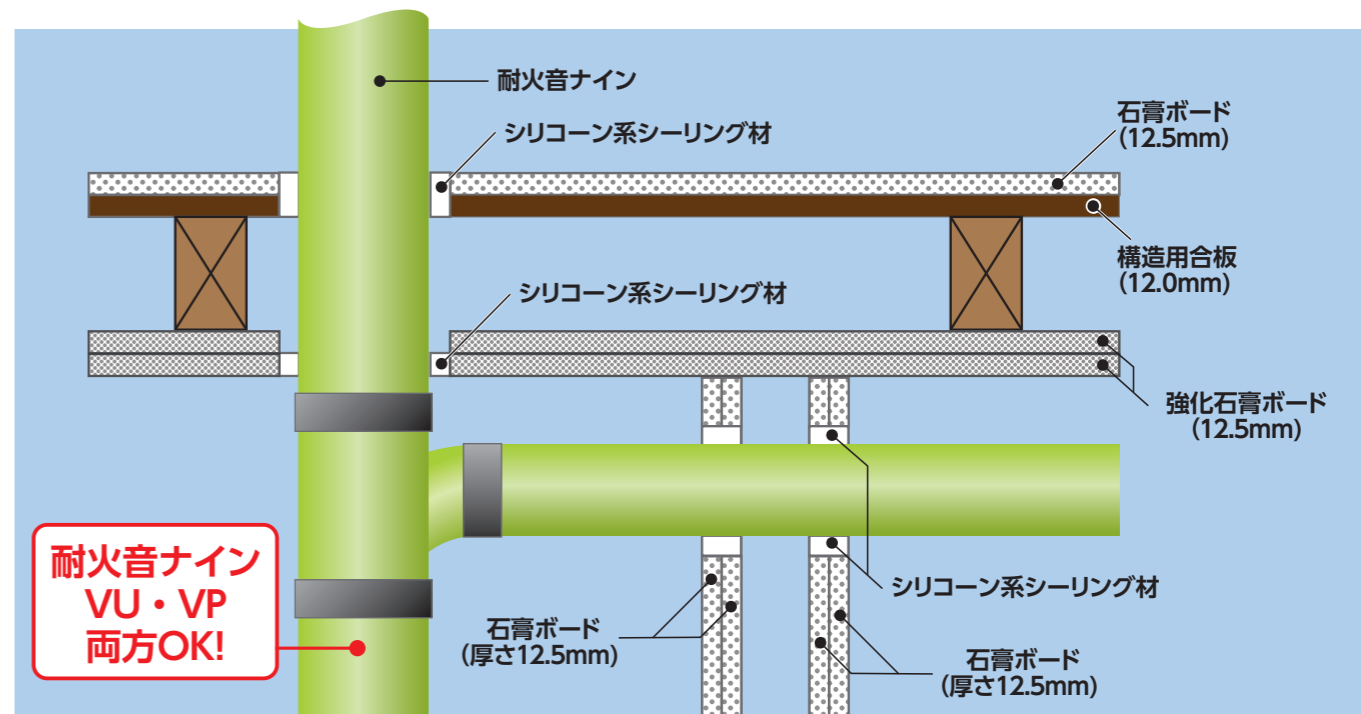

認定の適用範囲

床の構造		壁の構造
表側	裏側の部分又は直下の天井	
<p>① 石膏ボード、硬質木片セメント板又は軽量気泡コンクリート(厚さ12mm以上)合板等⁽¹⁾(厚さ12mm以上)</p>	<p>① ロックウール(かさ比重0.04以上)又はグラスウール(かさ比重0.024以上)(厚さ50mm以上)石膏ボード(厚さ12mm以上)</p>	<p>① 石膏ボード、又は強化石膏ボード(それぞれ厚さ12mm以上)</p>
<p>② モルタル、コンクリート⁽²⁾又は石膏を塗ったもの(厚さ12mm以上)合板等⁽¹⁾(厚さ12mm以上)</p>	<p>② 強化石膏ボード(厚さ12mm以上)</p>	<p>② スラグ石膏系セメント板(厚さ8mm以上)石膏ボード、又は強化石膏ボード(厚さ12mm以上)</p>
<p>③ 厚さ40mm以上の木材</p>	<p>③ ロックウール(かさ比重0.04以上)又はグラスウール(かさ比重0.024以上)(厚さ50mm以上)強化石膏ボード(厚さ15mm以上)</p>	<p>③ 強化石膏ボード(厚さ16mm以上)</p>
<p>④ 畳(ポリスチレンフォームの畳床を用いたものを除く)</p>	<p>④ ロックウール吸音板(9mm以上)強化石膏ボード(厚さ12mm以上)</p>	<p>④ 強化石膏ボード(厚さ12mm以上)石膏ボード、又は難燃合板(厚さ9mm以上)</p>
		<p>⑤ 強化石膏ボード(厚さ12mm以上)石膏ボード、又は難燃合板(厚さ9mm以上)</p>

注⁽¹⁾ 構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、デッキプレートその他これらに類するもの
 注⁽²⁾ 軽量コンクリート及びシンダーコンクリートを含む

耐火音ナインの特長

- 優れた防音性能**
耐火二層管に比べ5dB低減
- 施工時間が大幅に短縮**
作業は耐火二層管の約半分
- 施工時に粉塵が出ない**
ゴミゼロに配慮した設計・素材です

