

# ポンタくん

PONTAKUN




手間いらず  
基礎工専用  
樹脂部材

基礎幅150~200mmに対応


繰り返し使えて  
手間いらず!

軽くただただで簡単抜き取り

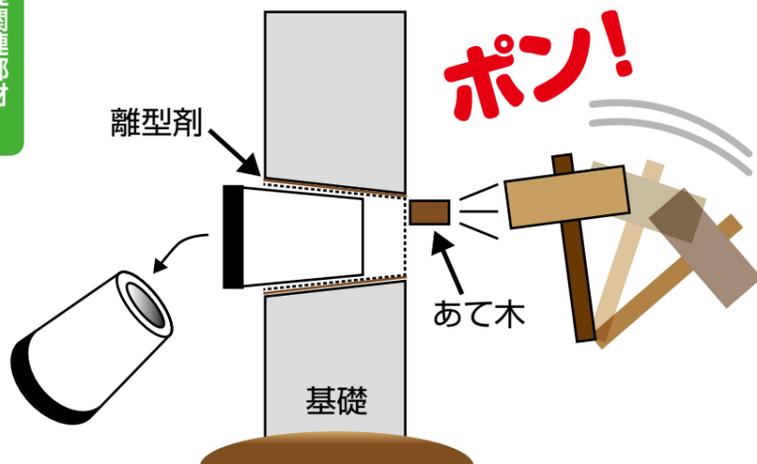


**スリーブホルダー方式**  
CCIのスリーブホルダーを使えば  
固定も簡単ラクラク!

D13仕様/グレー      D10仕様/ホワイト

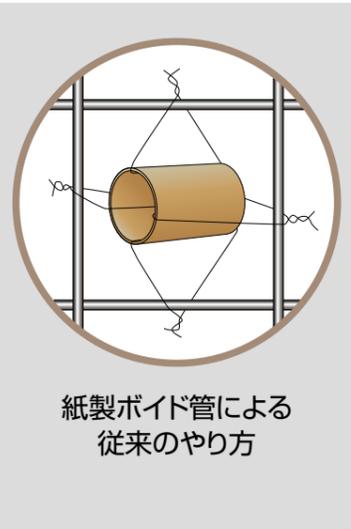

- 特長1** 樹脂製なので  
20回以上の再使用が可能  
(※使用状況によって異なります)
- 特長2** 使い捨ての紙製ボイド管に比べ  
1戸あたり約1.3kgの廃棄物削減
- 特長3** 柔らかい緩衝性キャップなので  
化粧型枠にもぴったりフィット

スペック

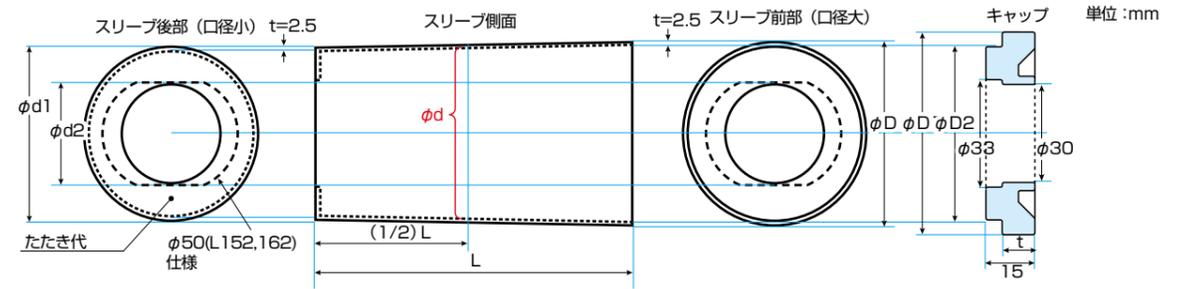

■スリーブの種類とサイズ(単位:mm)

呼び径-長さ	φd1	φd2	L	φd	φD
50-152	52	22	152	55	58
50-162	52	22	162	55	58
75-152	76	46	152	79	82
75-162	76	46	162	79	82
100-152	103	73	152	106	109
100-162	103	73	162	106	109

■キャップの種類とサイズ(単位:mm)

呼び径-厚み	φD1	φD2	t
50-10	62	53	10
75-10	86	77	10
100-10	113	104	10
125-10	139	130	10

※スリーブ径に伴う補強筋の施工については、  
ハウスメーカー様、工務店様にご確認ください。

施工手順

- ①スリーブホルダーにポンタくんをはめ込み、結束線でしっかり縛る。  
⚠️②で固定する前に、ポンタくんの表面に離型剤を塗ってください。
- ②ポンタくんのキャップ側を化粧枠に向け、スリーブホルダーを補強筋に結束線で固定。(写真は、それぞれ上と斜め上で固定した例)
- ③鋼製型枠(上)と化粧型枠(下)を上部から見たところ。ポンタくんのソフトキャップが化粧枠にフィットしている。
- ④鋼製型枠をはずす。(ポンタくんはノロがほとんどつかない)
- ⑤化粧型枠をはずす。(ノロがほとんどつかない)
- ⑥ポンタくんの叩き代に当て木をあて金づちで叩くと簡単に取り出せる。
- ⑦鋼製型枠側の貫通穴。
- ⑧化粧型枠側の貫通穴。(ノロがつかず綺麗に仕上がる)

No.	品番	品名	呼び径	サイズ	色	入数	ケースサイズ
1	0597719	OF テマナインポンタくん スリーブ 50 L152	50	L 152	グレー	40	305X250X350mm
2	0597720	OF テマナインポンタくん スリーブ 75 L152	75			40	425X345X350mm
3	0597721	OF テマナインポンタくん スリーブ 100 L152	100			20	560X235X350mm
4	0597722	OF テマナインポンタくん スリーブ 125 L152	125			20	690X285X350mm
5	0597723	OF テマナインポンタくん スリーブ 50 L162	50	L 162	ホワイト	20	305X250X350mm
6	0597724	OF テマナインポンタくん スリーブ 75 L162	75			40	425X345X350mm
7	0597725	OF テマナインポンタくん スリーブ 100 L162	100			40	560X235X350mm
8	0597726	OF テマナインポンタくん スリーブ 125 L162	125			20	690X285X350mm
9	0597753	OF TN ポンタくんスリーブ 100(D98)L152	100	L 152	イエロー	20	560X235X350mm
10	0597759	OF TN ポンタくんスリーブ 100(D98)L200	100	L 200		20	690X285X350mm
11	0597761	OF TN タイキウキャップ 50 T10	50	t 10	黒	30	317X215X260mm
12	0597763	OF TN タイキウキャップ 75 T10	75			30	317X215X260mm
13	0597765	OF TN タイキウキャップ 100 T10	100			30	376X376X220mm
14	0597767	OF TN タイキウキャップ 125 T10	125			30	376X376X220mm