

防音排水管 **音ナイン** 施工手順と取扱注意点

⚠ ご使用の前に必ずお読みください。

1. 施工前の準備

〈直管〉JIS K 6741 硬質塩化ビニル管 (VU、VP)




〈ジョイントテープ〉




〈スペーサー〉




〈継手〉JIS K 6739 排水用硬質塩化ビニル管継手 (DV)
塩化ビニル管継手協会規格AS-38 屋外排水設備用硬質塩化ビニル継手 (VU)

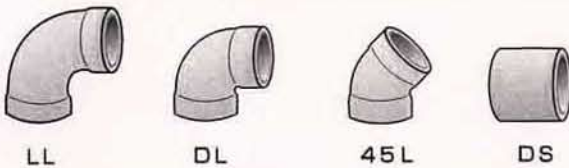

2. 直管の切断

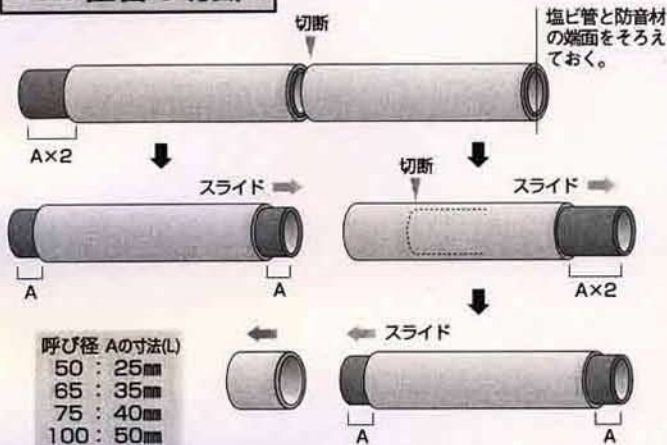


3. 排水管の接続

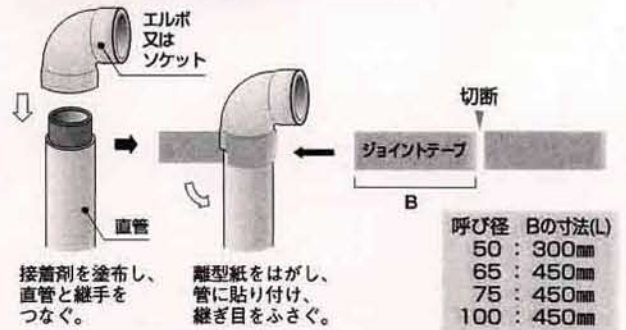

4. 支持金具の取付


音ナイン・耐火音ナイン共通支持金具、または同一サイズの耐火二層管用支持金具を使用して、管をしっかり固定する。

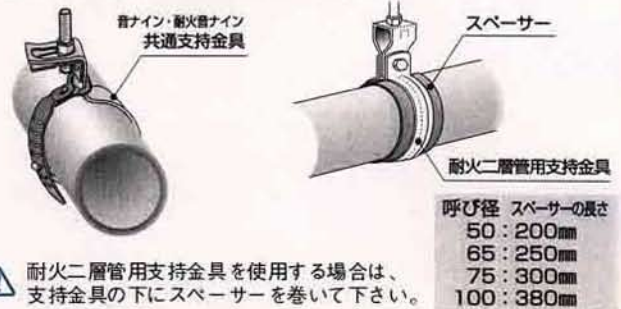

5. 床部分の穴開け

右記の寸法のホールソーで床部分に貫通穴をあける。

呼び径	Cの寸法(L)
50	φ 80mm
65	φ 100mm
75	φ 110mm
100	φ 130mm



⚠ 取扱注意点

保 管	<p>◎屋内で保管して下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・屋外で保管すると熱で管が変形し、使用不能になる恐れがあります。 ・やむをえず屋外に仮置きする場合は直射日光を避け、水滴等が付着しないようビニールシート等をかぶせてください。 <p>◎直管は段積みせず、結束単位で横置きに保管してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・崩れないよう防止策をしてください。やむをえず立てかける場合も転倒防止策を施してください。 	<p>残材・廃材の処理</p> <p>◎現場では焼却しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・塩ビ管は有害な塩化水素ガスが発生するので、現場では絶対に燃やさないでください。(防音材は非塩ビ系で焼却可能です) <p>◎廃材処理は法令及び地方自治体条例に従ってください。</p>
	荷 扱 い	<p>◎安易な荷扱いは危険です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・結束した管は重いので安易に扱うと危険です。怪我をしないよう十分注意してください。



シーシーアイ株式会社

第3営業部

岐阜県関市新迫間12番地 〒501-3923

受注専用TEL(0575)24-4798 FAX(0575)24-4176

お問合せ(0575)24-4864 <http://www.cci-otonain.com/>