




ご使用前に必ずお読みください。

1 施工前の準備

■直管 JIS K 6741 硬質塩化ビニル管(VU,VP)




■ジョイントテープ (色:グレー)




■スペーサー



■継手 JIS K 6739 排水用硬質塩化ビニル管継手(DV)
塩化ビニル管継手協会規格 AS-38
屋外排水設備用硬質塩化ビニル継手(VU)




2 直管の切断

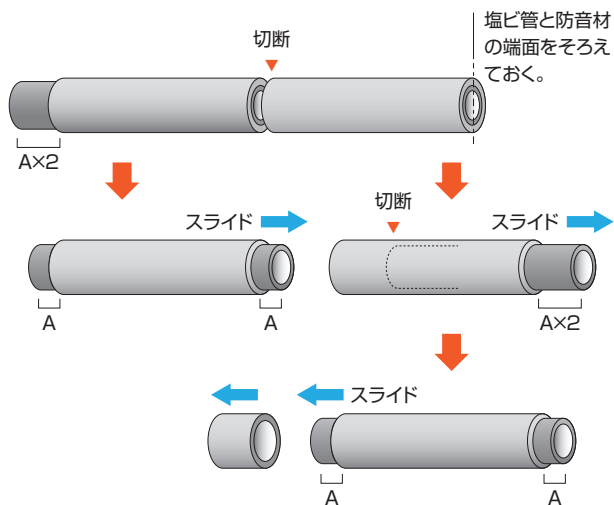

呼び径	Aの寸法
50	25mm
65	35mm
75	40mm
100	50mm

⚠ 表面のフィルムは、はがさないで下さい。

3 排水管の接続

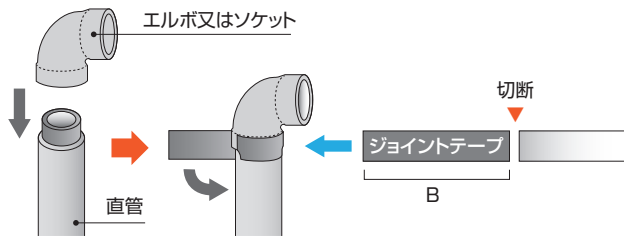


接着剤を塗布し、直管と継手をつなぐ。

離型紙をはがし、管に貼り付け、継ぎ目をふさぐ。

呼び径	Bの寸法
50	300mm
65	450mm
75	450mm
100	450mm

4 支持金具の取付


音ナイン・耐火音ナイン共通支持金具、または同一呼び径の耐火二層管用支持金具を使用して、管をしっかりと固定する。

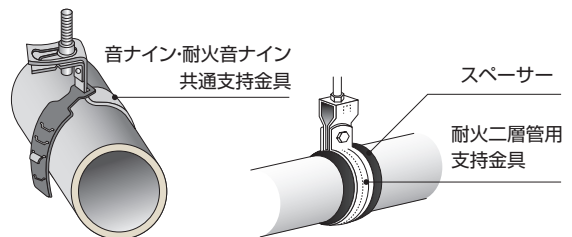

耐火二層管用支持金具を使用する場合は、支持金具の下にスペーサーを巻いて下さい。

呼び径	スペーサーの長さ
50	200mm
65	250mm
75	300mm
100	380mm

5 床部分の穴開け



右記の寸法のホールソーで床部分に貫通穴をあける。

呼び径	φCの寸法
50	80mm
65	100mm
75	110mm
100	130mm



ご使用前に必ずお読みください。

<p>保管</p>	<div data-bbox="240 524 392 674"> </div> <p>◎屋内で保管して下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●屋外で保管すると熱で管が変形し、使用不能になる恐れがあります。 ●やむをえず屋外に仮置きする場合は直射日光を避け、水滴等が付着しないようビニールシート等をかぶせてください。 <div data-bbox="240 696 392 846"> </div> <p>◎直管は段積みせず、結束単位で横置きに保管してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●崩れないよう防止策をしてください。 ●やむをえず立てかける場合も、転倒防止策を施してください。
<p>荷扱い</p>	<div data-bbox="240 960 392 1111"> </div> <p>◎安易な荷扱いは危険です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●結束した管は重いので安易に扱うと危険です。 ●怪我をしないよう十分注意してください。
<p>残材・廃材の処理</p>	<div data-bbox="240 1216 392 1366"> </div> <p>◎現場では焼却しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●塩ビ管は有害な塩化水素ガスが発生するので、現場では絶対に燃やさないでください。 <div data-bbox="229 1406 403 1556"> </div> <p>◎廃材処理は法令、及び地方自治体条例に従ってください。</p>
<p>施工</p>	<div data-bbox="240 1671 392 1821"> </div> <p>◎表面のフィルムを剥がさず、そのままお使いください。</p> <div data-bbox="240 1870 392 2020"> </div> <p>◎有機薬品にご注意ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●有機薬品により材質が侵される恐れがありますので、次のようなものには接触させないでください。 <p>クレオソート(木材用防腐剤)、白アリ駆除剤、殺虫剤、塗料等</p>