


手軽に音ナインの優れた防音機能をプラス!

音ナイン 後付けシート

後付けの簡単作業で排水音が 15dB 下がる!


- 後付けだから リフォームにも最適
- 手軽な予算で 防音施工

! 音ナイン後付けシートを施工した実棟試験では、33dBをマーク。騒音環境に例えると「深閑とした深夜の郊外」に相当する静けさを実現します。

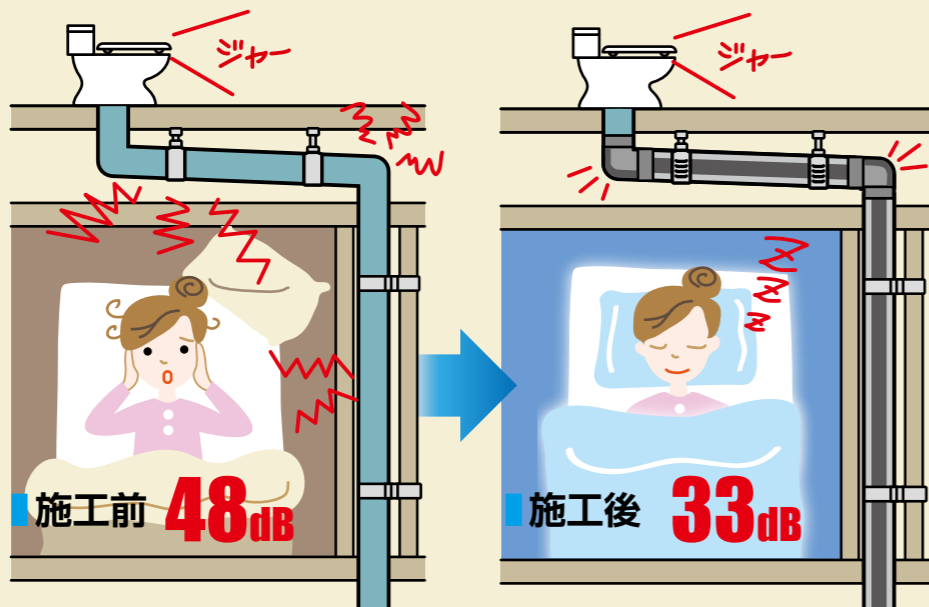


■ サイズ別にシートを取り揃え。簡単ラクラク、スピーディー!

直管用シート ● 3サイズ 呼び径 50,75,100

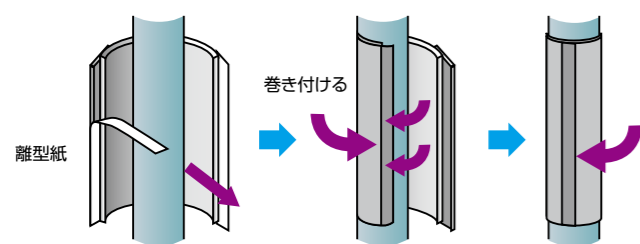

管に直管用シートを巻いて貼り付けるだけ

継手用シート ● 2種類3サイズ DL50, 75, 100 LL50, 75, 100

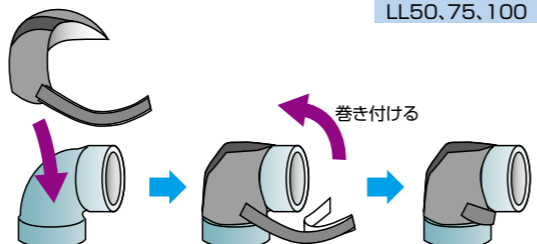

継手に継手用シートを被せてテープを貼り付けるだけ

● 音ナイン後付シート 希望参考価格表

No.	種類	呼び径	品番	希望参考価格		セット内容	
				セット価格	参考1枚当り		
1	直管用シート	50	0597446	13,500	1,350	防音シート：10枚 施工手順書：1枚 ジョイントテープ：4枚	
2		75	0597447	14,900	1,490	防音シート：10枚 施工手順書：1枚 ジョイントテープ：5枚	
3		100	0597448	16,400	1,640	防音シート：10枚 施工手順書：1枚 ジョイントテープ：5枚	
4	継手用シート	DL	50	0597440	23,000	1,150	防音シート：20枚 施工手順書：1枚
5			75	0597441	24,400	1,220	
6		LL	100	0597442	26,400	1,320	防音シート：20枚 施工手順書：1枚
7			50	0597443	27,000	1,350	
8			75	0597444	29,800	1,490	
9		100	0597445	36,600	1,830		


18 注記 セット単位のみ出荷となります。バラ発送は致していません。

音ナイン 後付けシート 施工手順と取扱注意点




ご使用前に必ずお読みください。

1 施工に必要な部材(構成部材)

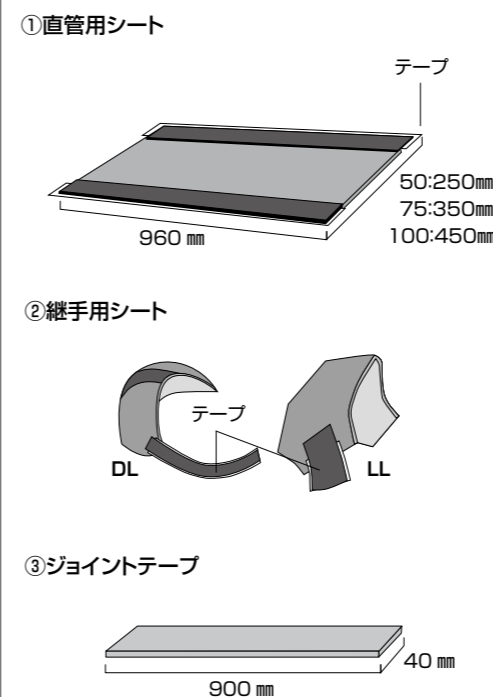

3 直管用シートの巻き付け


- ①シートをハサミで必要な長さに切ります。
 - ②塩ビ管側にスポンジがくるよう位置合わせします。
 - ③片側の離型紙をはがし、塩ビ管に貼り付けます。
- 次にもう片方の離型紙をはがし、直管用シートを重ね合わせるように巻き付けます。(重ね代の目安は表を参照)

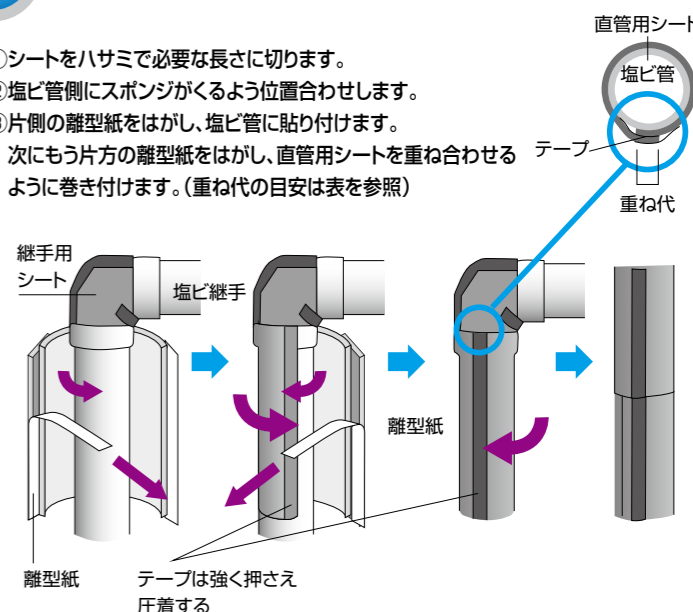


2 継手用シートの巻き付け

塩ビ継手側にスポンジがくるよう継手用シートを位置合わせします。離型紙をはがし、テープで固定します。

※継手の接合部、及びDS継手は直管用シートで被覆します。

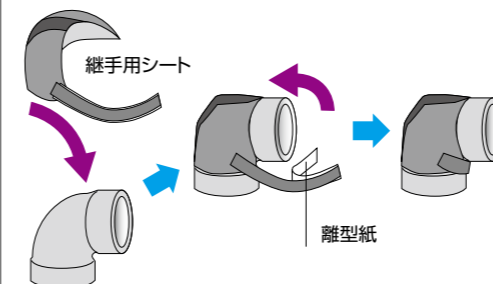

4 ジョイントテープの巻き付け

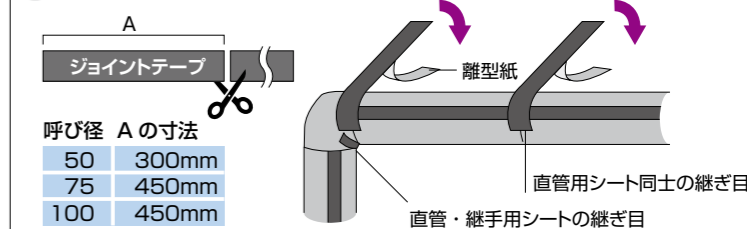

5 支持金具の取り付け

音ナイン・耐火音ナイン共通支持金具を使用して、管を固定します。

※耐火二層管用支持金具を使用される場合、支持金具メーカーごとの規格誤差等により、緩みが生じることがありますので、ジョイントテープ等をバンドの下に巻いて調節してください。

