

手軽に音ナインの優れた防音機能をプラス!

音ナイン筒型


静かな暮らしをつくる防音排水管

一体型と同等の防音性能です!



持ち運びが便利で経済的な筒型

- 長さ 約1mなので持ち運びやすく保管も省スペース
- 手軽な予算で防音施工
- 継手は、音ナイン・音シラズの一体型が使用可能

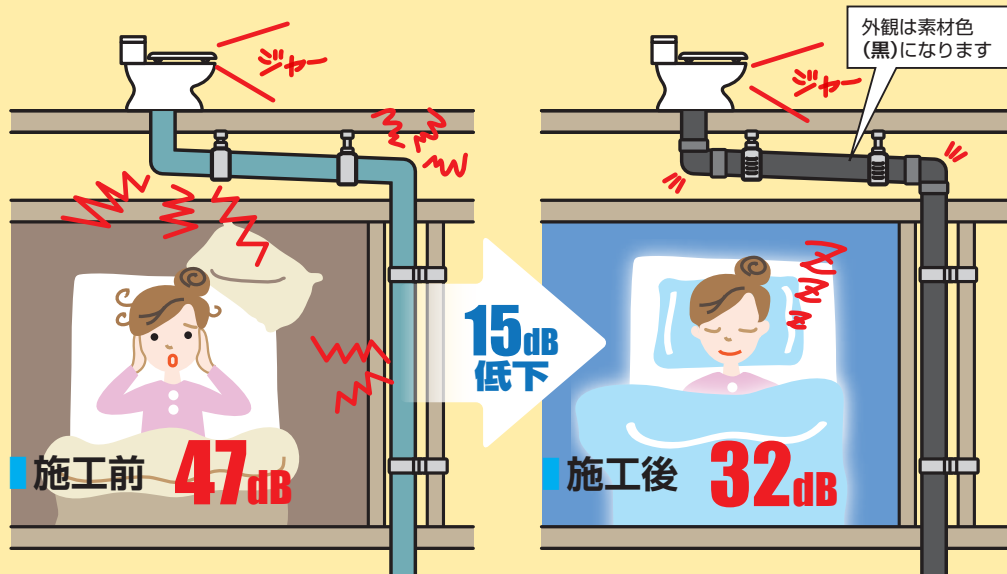

防音排水管

■施工手順

1 施工に必要な部材 (構成部材)

- ①音ナイン筒型
- 長さ 960mm 厚さ 6mm
- ※継手(防音材・塩ビ継手一体型)音ナイン・音シラズをご使用ください。
- ラインナップ DL,LL,45L,LT,DT(呼び径:50,75,100) Y,IN(呼び径:75×50) など
- ②ジョイントテープ (色:黒)
- 長さ 900mm 厚さ 1mm

3 継手の接続

- ①接着剤を塗布し、直管と継手をつなぐ。
- ②音ナイン筒型と継手、あるいは筒型同士の継ぎ目には、ジョイントテープを巻きつけてください。
- ジョイントテープ
- | 呼び径 | Aの寸法 |
|-----|-------|
| 50 | 300mm |
| 75 | 450mm |
| 100 | 450mm |

2 塩ビ管への挿入

- ①塩ビ管表面に埃、水分、油分等が付着している場合は取り除いてください。塩ビ管切断面の面取りを行ってください。
- ②音ナイン筒型をハサミで必要な長さに切断し、塩ビ管に差し込みます。
- スライド
- 挿入代
- | 呼び径 | 挿入代の寸法 |
|-----|--------|
| 50 | 25mm |
| 75 | 40mm |
| 100 | 50mm |

4 支持金具の取り付け







- ①音ナイン・耐火音ナイン共通支持金具を使用して、管を固定します。
- 音ナイン・耐火音ナイン 共通支持金具
- ※耐火二層管用支持金具を使用される場合、支持金具メーカーごとの規格誤差等により、緩みが生じることがありますので、ジョイントテープ等をバンドの下に巻いて調節してください。

● 防音排水管 音ナイン筒型 希望参考価格表

種類	呼び径	品番	希望参考価格 (円/本)	入数
直管用	50	0594387	1,320	10本
	75	0594389	1,470	10本
	100	0594388	1,530	10本



ご使用前に必ずお読みください。

保管	 <p>◎屋内で保管して下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●屋外で保管すると熱や雨水で梱包物の変形し、使用不能になる恐れがあります。 ●シートを折り曲げて保管しないでください。破れの原因となります。
荷扱い	 <p>◎箱は横倒しせず保管してください。</p>
荷扱い	 <p>◎シートは破れやすいため、慎重な荷扱いをお願いします。</p>
残材・廃材の処理	 <p>◎廃材処理は法令、及び地方自治体条例に従ってください。</p>
施工	 <p>◎塩ビ管表面に埃、水分、油分等が付着している場合は取り除いてください。</p>  <p>◎テープ貼り付け面にゴミ、結露、油が付着した場合は取り除いてください。</p> <p>◎破れやすいため、乱暴に取り扱わないでください。</p> <p>◎継手用シートはホッチキス針を用いておりますので、怪我をしないように十分注意してください。</p> <p>◎有機薬品にご注意ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●有機薬品により材質が侵される恐れがありますので、次のようなものには接触させないでください。 <p>クレオソート(木材用防腐剤)、白アリ駆除剤、殺虫剤、塗料等</p>