

作業時間が大幅短縮 しかもキッチリ固定!



手間いらず
基礎工事に用
樹脂部材

スリーブホルダー方式


手間

従来方式

1



4

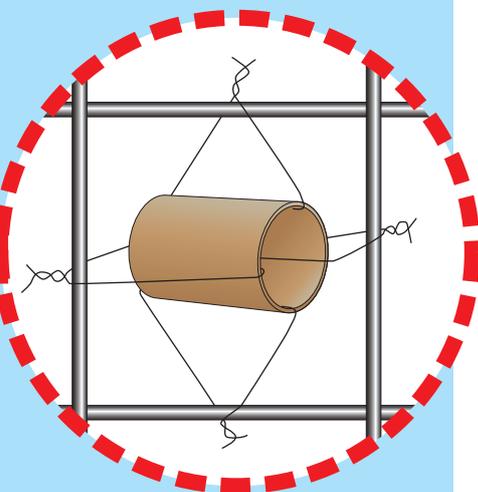

基礎関連部材

CCI樹脂エコスリーブ
ポントくんにも使える

ポイドハンガー



D13仕様/グレー

D10仕様/ホワイト

特長1 鉄筋のかぶり厚が一定 (42mm)

特長2 各種スリーブ径に対応
(CCI樹脂エコスリーブ「ポントくん」・ポイド管対応)

特長3 結束線が巻きやすい爪付き

No.	品名	スリーブ管 (呼び径)	品番	色	鉄筋径	かぶり厚	入数	ケースサイズ
1	ED テマナイン スリーブホルダー 50D10(500)	40, 50, 65	0597714	ホワイト	D10	42mm	500個	600×410×325mm
2	ED テマナイン スリーブホルダー 75D10(500)	75,100	0597715				500個	800×425×440mm
3	ED TN スリーブホルダー 125(D10-42)	125,150	0597747				100個	640×380×320mm
4	ED テマナイン スリーブホルダー 50D13(500)	40, 50, 65	0597716	グレー	D13	42mm	500個	600×410×325mm
5	ED テマナイン スリーブホルダー 75D13(500)	75,100	0597717				500個	800×425×440mm
6	ED TN スリーブホルダー 125(D13-42)	125,150	0597748				100個	640×380×320mm
7	ポイドハンガー BKH-125T	50~125	0597787				黒・グレー	D10・D13兼用

注記1 呼び径 40 は塩ビ管対応となります。



注記2 出荷単位はケース単位となります。

手間ナイン フーチング型枠支持具 FCD

フーチング型枠の 支持鉄筋不要! かぶり厚の測定不要!



手間いらず
基礎工専用
樹脂部材

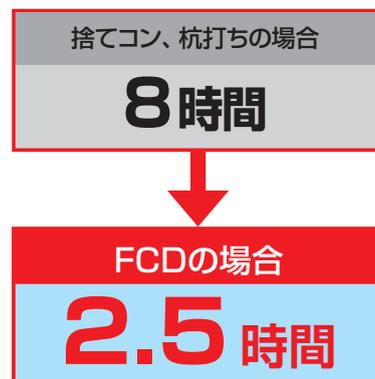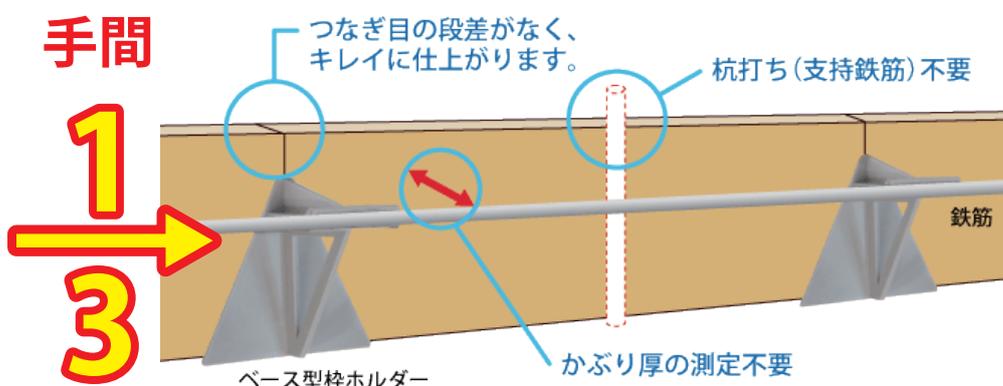

※施工方法により、施工時間は異なる場合があります。

基礎関連部材

特長1 施工と同時に鉄筋かぶり厚を確保 (85mm)

特長3 仕上がりがキレイで、施工のばらつきなし

特長2 持面が広く、型枠つなぎ目の段差なし


特長4 1棟あたりの材工コスト24%削減

その他

- 鋼製・木製型枠どちらもOK
- どんな型枠厚みにも対応
- 灰色で、型枠をはずした後も目立たない



■製品仕様

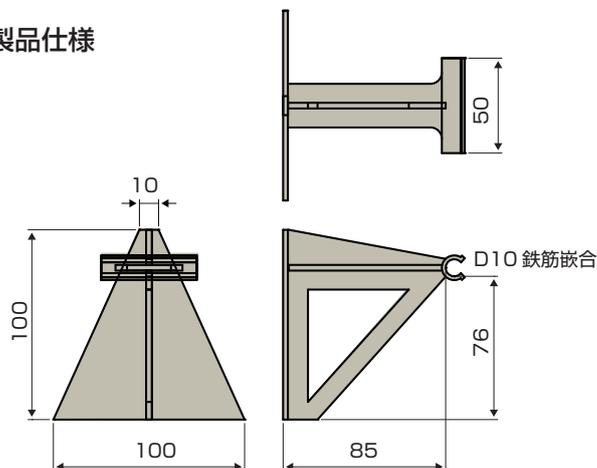

No.	品名	品番	色	鉄筋径	かぶり厚	入数	ケースサイズ
1	OFテマナイン FCD (キワクヨウ)	0597708	グレー	D10	85mm	200個	550×370×420mm

注記 出荷単位はケース単位となります。